

## КТ4-25


Применяются для работы в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах.

Основная область использования - в аппаратуре всеклиматического исполнения.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные емкости, пФ, для групп по температурной стабильности			
МПО	M75	M470	M750
1/5	1/5	2/10	
2/10	2/10	3/15	4/20
3/15	3/15	4/20	5/25
	4/20		6/30
			8/40
0,4/2	0,4/2		
	2*1/5		


Вариант "а"

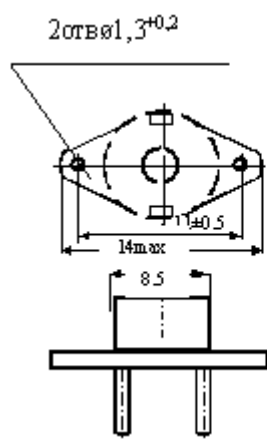

Вариант "б"

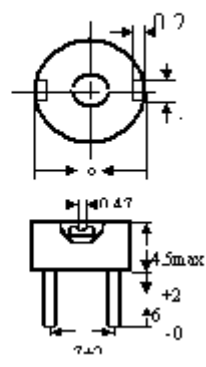

Вариант "в"

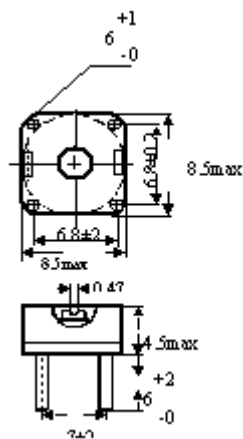

Номинальное напряжение - 250 В  
Температурный коэффициент для групп 1/С:  
МПО - /0±125/  
M75 - /75±200 /  
M470 - /470±250/  
M750 - /750±400/  
Интервал рабочих температур: -60°С...+85°С