



Переключатели галетные 860


ПГК 11П4И
(типичный)

Этикетка

Переключатели предназначаются для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов

Климатическое исполнение: УХЛ

Электрическая схема

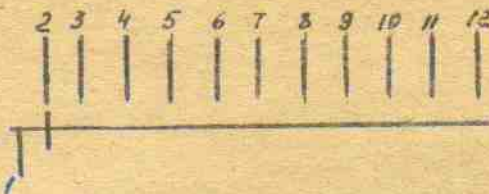

Основные электрические параметры

Наименование параметра единица измерения	Норма
Сопротивление эл. контакта, Ом не более	0,02
Эл. прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, мом не менее	5000

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: Ср 999 - 0,1428

Содержание цветных металлов в одном изделии, г

кол-во	бронза	Латунь	Медь
1	0,7	9,1	2,6
2	1,4	11,7	5,2
3	2,1	14,3	7,8
4	2,8	16,9	10,4

Сведения о приёмке

Переключатели соответствуют техническим условиям:

УСО 36005914

Приняты по извещению №10 от 19.10.89

Штамп

ОТК

ОТК
20

Штамп представителя
заказчика

12

Пере проверка произведена

(Дата)

Приняты по извещению №

07