




# ЭТИКЕТКА

Диоды 2Д103А ОС соответствуют Дополнению № 6  
3.362.060 ТУ/Д6 вАО.339.190 ТУ *рег. ЖР*

Партия (извещение) № 1307 от СЕН 1986

Схема расположения выводов

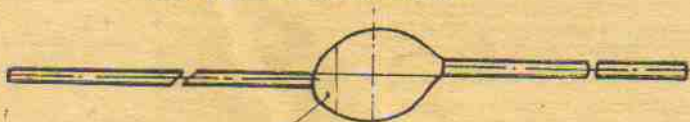

*Место маркировки  
анод*

Масса не более 0,1 г

Содержание драгметаллов в одном диоде

золото 0,0000326 г

серебро 0,00417633 г

Основные электрические параметры при  $\Theta_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более
Постоянный обратный ток диода (при постоянном обратном напряжении 75 В), мкА	Юобр	1
Постоянное прямое напряжение диода (при постоянном прямом токе 50 мА), В	Упр	1
Установившееся прямое напряжение диода (при импульсном прямом токе 2 А и длительности импульса 10 мкс), В	Ууст	2,5

Место для штампа

ОТК



Место для штампа

представителя заказчика

