




ГОСТ 11830-70
3.562.018 ТУ4

Этикетка

Столбы выпрямительные
типов Д1009А, Д1011А

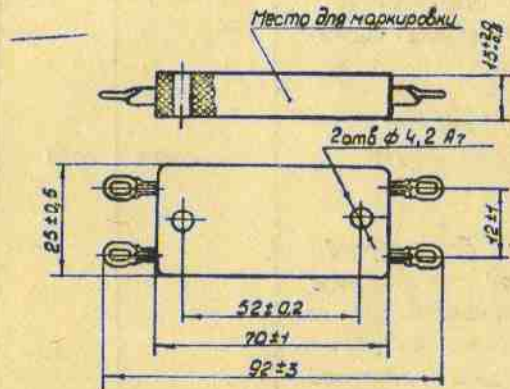

Масса не более 53г

Содержание драгметаллов в 1000 шт
изделий (теоретическая норма):

Золото - 1,3692г

0,8640

Место
штампа
ОГК

ОГК 10 № 40

Д 1011 А
Цена 1 шт.
1 р. 20 к.

Электрические параметры см. на обороте

Электрические параметры.

Наименование параметра, единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма на одно плато	
		Д1009А	Д1011А
Максимально допустимое импульс- ное обратное напряжение синусоидальной формы частотой до 1 кГц, В	Uобр, макс	1000	500
- в интервале темп. от минус 40°С до +85°С			
Максимально допустимый средний прямой ток в режиме однопериодного выпрямле- ния напряжения синусои- дальной формы частотой до 1 кГц, мА	Iпр, ср. макс	300	300
- в интервале темп. от минус 40°С до +85°С			

ТОМИДИНО
Моск. обл. ТЭП

Улановская № 54