



# Этикетка



Диоды выпрямительные типов Д7А—Д7Ж  
Соответствуют техническим условиям  
З 215 108 ТУ 1

## Схема расположения выводов

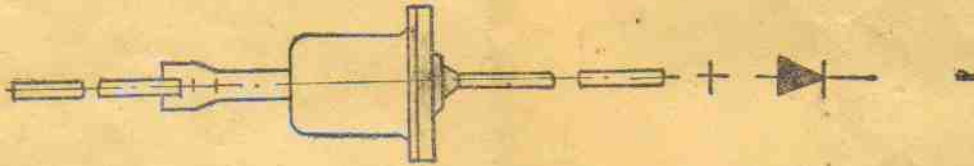

Масса—2 г.

Драгметаллы не содержит

### 1. Электрические параметры при $t_{amb} = +20 \pm 5^\circ \text{C}$

Типы диодов	Обратное напряжение (ампл. знач.) $U_{RM}$ , В	Средний обратный ток $I_R$ (ав) мкА при $U_{RM} \text{ max}$ В	Среднее прямое падение напряжения $U_F$ (ав) В при $I_a=300$ мА
Д7А	50	100	0,5
Д7Б	100	100	0,5
Д7В	150	100	0,5
Д7Г	200	100	0,5
Д7Д	300	100	0,5
Д7Е	350	100	0,5
Д7Ж	400	100	0,5

Место для  
штампа ОТК



Место для штампа  
представителя заказчика