




ДИОДЫ КД205А - КД205Л

ЭТИКЕТКА

Кремниевые выпрямительные диффузионные диоды КД205  
полупроводниковой конструкции предназначены для работы в схемах  
питания аппаратуры производственно-технического назначе-  
ния и народного потребления. Климатическое исполнение  
УХЛ3.

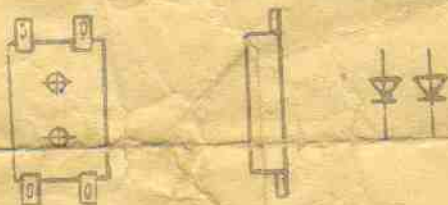

Основные электрические параметры  
при температуре  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Среднее прямое напряжение  
(при максимальном среднем прямом токе), В,  
не более

Средний обратный ток  
(при максимальном импульсном обратном  
напряжении), мА, не более

Содержание драгоценных металлов  
в одной пробе  
Золото — 0,0008 г.

Содержание цветных металлов  
в одной пробе  
Медь — 1 г.

Сведения о приемке  
Диски КД205А+Д соответствуют ГОСТ 11630—84 и тех-  
ническим условиям 3-362.004 ТУ.

Место для  
штампа БУК