




Диод СВЧ 2А201А

Соответствует ГОСТ В 22049-75
и частным техническим
условиям 3.360.058ТУ1

Схема
соединения
электродов с
выводами

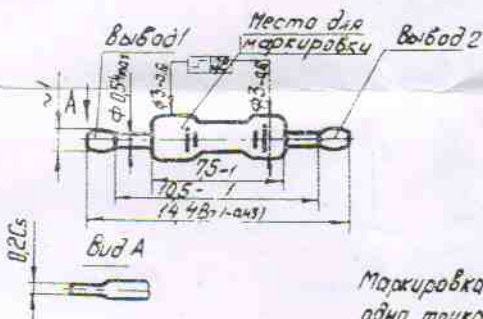

вывод 1



вывод 2

Маркировка диодов кабельная:
одна точка красного цвета

Масса диода не более 0,15 г.

Месяц и год выпуска

Штамп
представительства
заказчика

Штамп
ОТК

ОТК 5.20.75

Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма при темп. $+25 \pm 10^\circ\text{C}$	
		не менее	не более
Чувствительность по току, А/Вт	ВТ	6,5	
Дифференциальное сопротивление, Ом	г.диф	400	1000
Коэффициент качества, $\text{Вт}^{-1/2}$	М	30	
Коэффициент стоячей волны по напряжению	КСВ		1,5